

NL : Montagehandleiding voor TomTom Rider 400, 5, 2, Pro en Urban GPS systemen.  
 GB : Mounting manuel for TomTom Rider 400, 5, 2, Pro and Urban GPS systems.  
 D : Montageanleitung für TomTom Rider 400, 5, 2, Pro und Urban GPS-systeme.

Bike PenR  
 Grotestraat 265  
 5151BM Drunen NL.  
 Ph+31(0)416-377554  
 info@bikepenr.nl  
 www.bikepenr.nl



NL : Benodigdheden : Montagesteun en **groen** gemarkeerd zakje met montagemateriaal.  
 GB : Requird parts : Mount and **green** marked bag containing fixing material.  
 D : Benötigte Teile : Halter und **grün** markierter Beutel mit Befestigungsmaterial.



**Duc 3**

## STAP/STEP/SCHRITT 1

Nr 1

Nr 2



NL : Kies de gewenste positie.  
 GB : Select the desired position.  
 D : Wählen Sie die gewünschte Position.

## STAP/STEP/SCHRITT 2



NL : Kies de gewenste positie, max. 4Nm  
 GB : Select the desired position, max. 4Nm  
 D : Wählen Sie die gewünschte Position, max. 4Nm

## STAP/STEP/SCHRITT 3




NL : Monteer de bouten volgens de afbeelding.  
 GB : Fit the bolts according to the drawing.  
 D : Montieren Sie die Schrauben anhand der gezeigten Abbildung.

## STAP/STEP/SCHRITT 4



NL : Draai de bouten vast.  
 GB : Tighten the bolts.  
 D : Schraube anziehen.

## STAP/STEP/SCHRITT 5

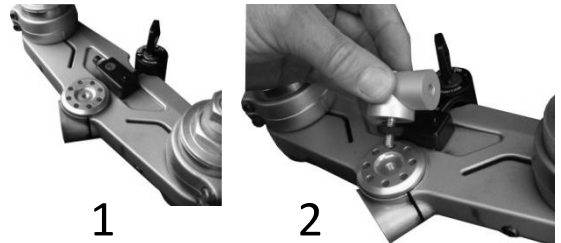

NL : Vervang de kroonplaatmoer door de bijgeleverde kroonplaatmoer.  
 advies: Laat dit door Uw Dealer uitvoeren.  
 Monteer de steun op de moer volgens afbeelding nr 2.  
 GB : Replace the center Bolt with the nieuw deliverd center Bolt.  
 advice : Let your Dealer do this.  
 Mount the Holder on the nut according to Figure nr 2.  
 D : Ersetz die Lenkkopfmutter mit die neue Lenkkopfmutter .  
 Rat : Überlegen mit die Dealer.  
 Befestigen Sie die Halter auf der Mutter nach Bild nr 2.

## STAP/STEP/SCHRITT 6



NL : Richt de steun uit en draai de bout aan. (max. 10Nm)  
 GB : Straighten the mount and tighten the bolt. (max. 10Nm)  
 D : Halter gerade ausrichten und die Schrauben mit max .10Nm anziehen.

## STAP/STEP/SCHRITT 7



NL : Stel de hellingshoek in en draai de bout aan. (max. 10Nm)  
 GB : Adjust the viewing-angle and tighten the bolt. (max. 10Nm)  
 D : Gewünschten Blickwinkel einstellen und die Schraube mit max. 10Nm anziehen.

NL : BikePenR kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan Uw GPS-systeem en/of motorfiets indien de montage-instructies niet nauwkeurig worden opgevolgd.  
 GB : BikePenR can not be held responsible for damage to your GPS system and/or motor-cycle if the mounting instructions are not followed with great care.  
 D : BikePenR ist nicht verantwortlich für eventuellen Schaden an ihrem GPS System und/oder Motorrads, wenn die Montageanweisungen nicht mit großer präzise befolgt werden.